S1 WARSTWY ŚCIAN ZEW.

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	TYNK CIENKOWARSTWOWY, SZCZELNY	0,5 cm	
2	PODWÓJNA SIATKA ZBROJĄCA	-	
3	WEŁNA MINERALNA	15 cm	
4	ZAPRAWA KLEJOWA	-	
5	PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO	24 cm	
6	TYNK	1 cm	

SF1 WARSTWY ŚCIAN ZEW.

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	TYNK CIENKOWARSTWOWY SZCZELNY	0.5 cm	
2	PODWÓJNA SIATKA ZBROJĄCA	-	
3	WEŁNA MINERALNA	8 cm	
4	ZAPRAWA KLEJOWA	-	
5	IZOLACJA P. WODNA (2X DYSPERBIT)	-	
6	ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH	24 cm	

SF1 WARSTWY ŚCIAN ZEW.

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	PŁYTKI CERAMICZNE	2 cm	
2	ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH	24 cm	
3	IZOLACJA P. WODNA (2X DYSPERBIT)	6 cm	

D1 DACH

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	-	
2	PŁYTA OSB	2,4 cm	
3	KROKWIE	20 cm	
4	KONTRŁATA	4 cm	
5	WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI	20 cm	
6	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE	-	
7	PŁYTA GKF NA STELAŻU	7,5 cm	

P2 WARSTWY POSADZKI

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	PŁYTKI	2 cm	
2	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1 cm	
3	PŁYTA ŻELBETOWA PL-2 GR. 25CM , BETON C25/30	25 cm	
4	FOLIA BUDOWLANA	-	
5	STYROPIAN TWARDY FS 20	12 cm	
6	FOLIA BUDOWLANA	-	
7	CHUDY BETON C10/15	10 cm	
8	ZASYPKA Z MIESZANKI GRANITOWEJ O FRAKCJI 0-31,5 ZAGĘSZCZONA DO ID=0,90	60 cm	

P3 WARSTWY POSADZKI

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	PŁYTKI	2 cm	
2	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1 cm	
3	FOLIA BUDOWLANA	-	
4	PŁYTA ŻELBETOWA PL-2 GR. 25CM , BETON C25/30	25 cm	
5	FOLIA BUDOWLANA	-	
6	CHUDY BETON C10/15	10 cm	

P1 WARSTWY POSADZKI

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	PŁYTKI	2 cm	
2	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1 cm	
3	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA BETON B-15	5 cm	
4	FOLIA BUDOWLANA	-	
5	STYROPIAN TWARDY FS 20	12 cm	
6	FOLIA BUDOWLANA	-	
7	CHUDY BETON	15 cm	
8	PODSYPKA PIASKOWA	30 cm	

D2 DACH

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	-	PRZEKRYCIE SYSTEM RE30
2	WEŁNA MINERALNA	15-30 cm	
3	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE	-	
4	PŁYTA ŻELBETOWA	20 cm	
5	PŁYTA GKF NA STELAŻU	7.5 cm	

PROJ. BUDYNEK PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ

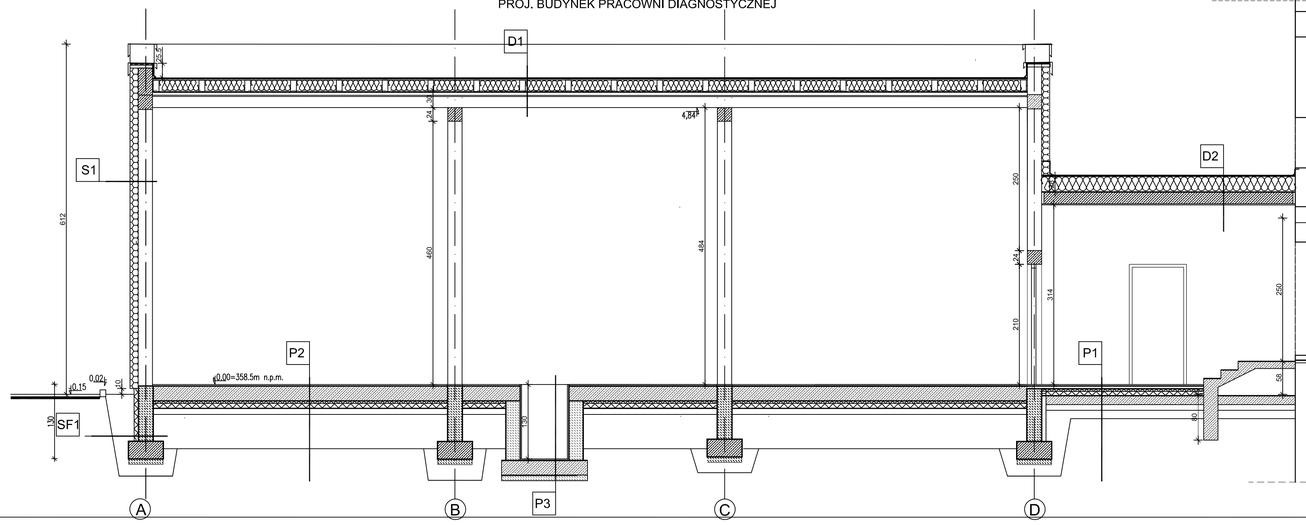

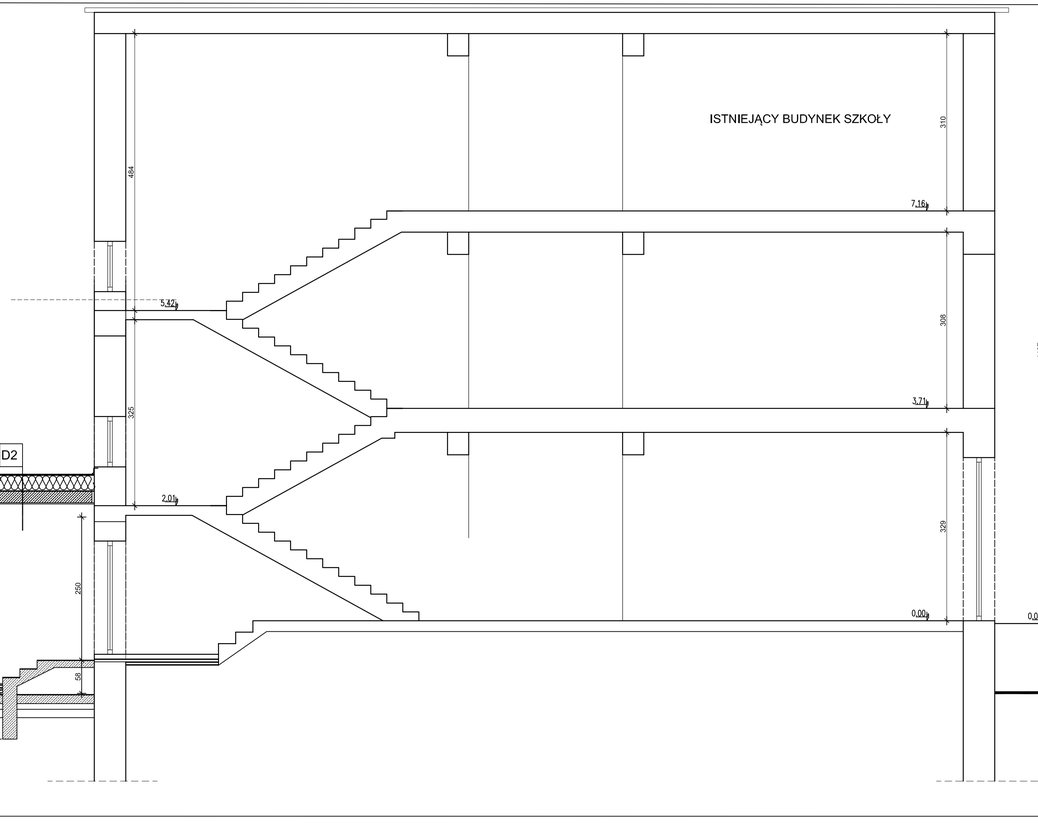

PRAWA ZASTRZEŻONE

AUTOR/AUTORZY:	mgr inż.arch. JOLANTA KONIEWICZ
PROJEKTOWAŁ:	
OPRACOWAŁ:	
OPRACOWAŁ:	
OPRACOWAŁ:	
NUMER UMOWY:	

NUMER PROJEKTU:	05/186
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
DATA:	MAJ 2016
SKALA	1:100
FORMAT:	A3/A4 PIONOWO

INWESTOR: POWIAT ŻYWIECKI
34-300 ŻYWIEC, UL. 3 MAJA 13, 34-300 ŻYWIEC

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK I ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ADRES OBIEKTU: UL. 3 MAJA 16, 34-300 ŻYWIEC
BRANŻA OBIEKTU: UL. GRUNWALDZKA 10, 34-300 ŻYWIEC
OBRĘB 0007, ŻYWIEC, JEDN.EWID. 241701-4 ŻYWIEC

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ
ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH - PRZEBUDOWA BUDYNKU PRACY"

TREŚĆ RYSUNKU: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHOD.-PRZEKRÓJ A-B

WSZELKIE

KREATUS SP. Z O.O.